


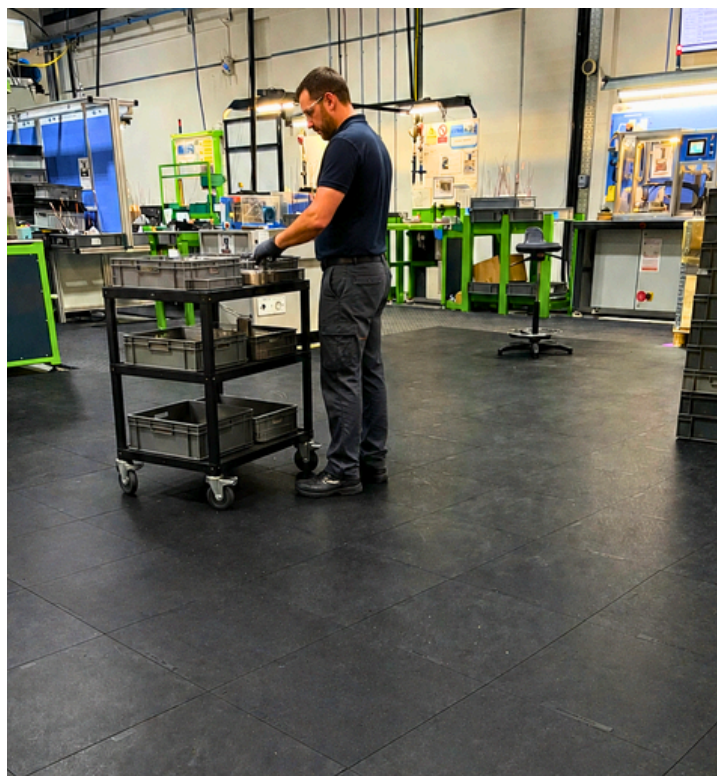



ULTRARRESISTENTE. PARA TRÁFICO RODANTE.

Sistema modular de alta resistencia para trabajos intensivos de pie y tráfico rodante frecuente. Fácil de instalar, ampliar y reconfigurar.

- Superficie con textura «piel de elefante» que facilita el movimiento, la limpieza y protege el suelo.
- Permite pasar cables bajo las losetas. Diseñado para un uso intensivo, hasta 24/7.

Amortiguación
Distribución de la presión
Recuperación elástica
Adherencia superior
Adherencia al suelo

Firme
Último
Media
Estándar
Estándar

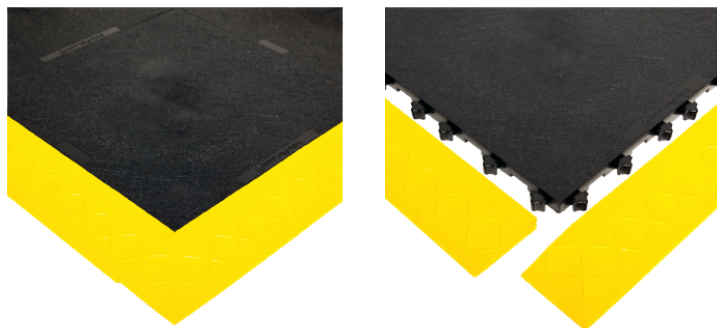

Uso Recomendado

Para zonas de trabajo secas de uso intensivo con carros, sillas de trabajo u otros equipos con ruedas. También apto para zonas expuestas a aceites o salpicaduras de soldadura.

Guía Ergonómica

- Para trabajos diarios y continuos de pie.
- Apto para todos los usuarios.

Configuración Disponible

- Losetas modulares de 46 × 46 cm.
- Rampas de seguridad amarillas y negras.
- Compatible con toda la Serie H.

Garantía de por vida

Contra defectos de fabricación



EN COLABORACIÓN CON ergoadvantage

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC 100% reciclado
Clasificación de fuego	E _{fl} – s2
Capacidad máxima de carga	Estándar: 1.000 kg/m ² Carga rodante máx. recomendada: 300 kg Con insertos opcionales para cargas pesadas: hasta 4.500 kg/m ²
Resistencia a la soldadura	Alto
Resistencia a la humedad	Alto
Resistencia al aceite	Alto
Resistencia química	Alto
Reciclable	Sí
REACH	Sí
Libre de ftalatos	Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


Prepare la superficie: el piso debe estar limpio, seco y libre de polvo o grasa.

Coloque la alfombra: conecte las losetas para formar el área deseada.

Limpieza rutinaria: barra o enjuague con manguera para eliminar polvo, residuos y suciedad.


Limpieza profunda: use un limpiador de piso neutro y herramientas no abrasivas; enjuague bien para eliminar residuos. Evite químicos fuertes y almohadillas abrasivas que puedan obstruir la textura antideslizante o afectar la tracción.

Loseta Serie H6



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
H6T4646STBL	46 cm x 46 cm	2.5 kg	2.5 cm	Superficie lisa	Negro

Rampas de seguridad amarillas



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
HRF1046CDYL	Hembra 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo
HRF1055CDYL	Hembra 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.68 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo
HRM1046CDYL	Macho 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo
HRM1055CDYL	Macho 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.73 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Amarillo

Rampas de seguridad negras



Referencia	Dimensiones	Peso (kg)	Grosor	Diseño	Color
HRF1046CDBL	Hembra 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro
HRF1055CDBL	Hembra 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.68 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro
HRM1046CDBL	Macho 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro
HRM1055CDBL	Macho 55 cm x 10 cm (con esquina)	0.73 kg	2.5 cm	Cúpula de compresión	Negro