


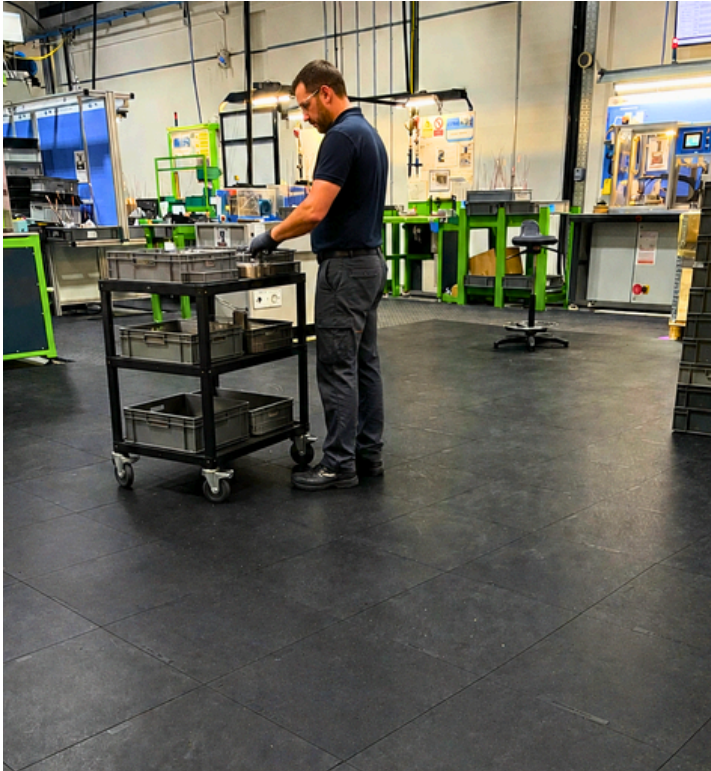



ULTRA-ROBUST. FÜR ROLLENDE VERKEHR.

Hochbelastbares, modulares Fliesensystem für intensive Steharbeit und häufigen rollenden Verkehr. Einfach zu verlegen, zu erweitern und neu zu konfigurieren.

- Elefantenhautstruktur für leichtes Rollen, einfache Reinigung und Schutz des darunterliegenden Bodens.
- Kabel können unter den Fliesen geführt werden. Geeignet für intensive Nutzung bis zu 24/7.

Dämpfung
Druckverteilung
Rückstellkraft
Oberflächengriff
Bodenhaftung

Fest
Ultimativ
Mittel
Standard
Standard



Empfohlene Anwendung

Für trockene Arbeitsbereiche mit häufigem Einsatz von Transportwagen, Arbeitsstühlen oder anderen rollenden Geräten. Auch für Bereiche mit Kontakt zu Öl oder Schweißspritzern geeignet.

Ergonomische Vorteile

- Für tägliche, kontinuierliche Steharbeit.
- Für alle Benutzergrößen geeignet.

Verfügbare Konfigurationen

- Modulare Fliesen im Format 46 × 46 cm.
- Gelbe und schwarze Sicherheitsrampen.
- Mit der gesamten H-Serie kombinierbar.

Lebenslange Garantie

Auf Herstellungsfehlern



IN PARTNERSCHAFT MIT ergoadvantage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	100 % recyceltes PVC
Brandschutzklasse	E _{fl} – s2
Maximale Tragfähigkeit	Standard: 1.000 kg/m ² Empfohlene max. rollende Belastung: 300 kg Mit optionalen Schwerlasteinsätzen: bis zu 4.500 kg/m ²
Schweißbeständigkeit	Hoch
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Hoch
Ölbeständigkeit	Hoch
Chemikalienbeständigkeit	Hoch
Recyclbar	Ja
REACH-konform	Ja
Phthalatfrei	Ja

INSTALLATION UND WARTUNG


Oberfläche vorbereiten: Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.

Matte platzieren: Fliesen und Randstücke zusammenklicken, um die gewünschte Arbeitszone zu erstellen.

Regelmäßige Reinigung: Kehren oder saugen, um Staub und Schmutz zu entfernen


Sicherheitsvorkehrung: Nur manuelle Reinigungsgeräte verwenden. Keine Aufsitz- oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen benutzen. Lösungsmittel, Öle und aggressive Chemikalien vermeiden.

H6 Serie Fliese



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
H6T4646STBL	46 cm x 46 cm	2.5 kg	2.5 cm	Glatte Oberfläche	Schwarz

Gelbe Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046CDYL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRF1055CDYL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRM1046CDYL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb
HRM1055CDYL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Gelb

Schwarze Sicherheitsrampen



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
HRF1046CDBL	Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.54 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRF1055CDBL	Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.68 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRM1046CDBL	Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)	0.64 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz
HRM1055CDBL	Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke)	0.73 kg	2.5 cm	Kompressionsdome	Schwarz