






TAPIS MAXI-ADHÉRENTS. ULTRA-ROBUSTES.

Système de dalles modulaires haute résistance pour le travail debout intensif dans les zones à risque de glissade.

- Surface antidérapante en oxyde d'aluminium offrant une adhérence exceptionnelle et une résistance accrue aux huiles, produits chimiques et à la chaleur.
- Conçu pour un usage intensif, jusqu'à 24/7 en plusieurs équipes.

Amortissement	Moyen
Répartition de la pression	Ultime
Rebond	Ultime
Adhérence de surface	Ultime
Adhérence au sol	Haut

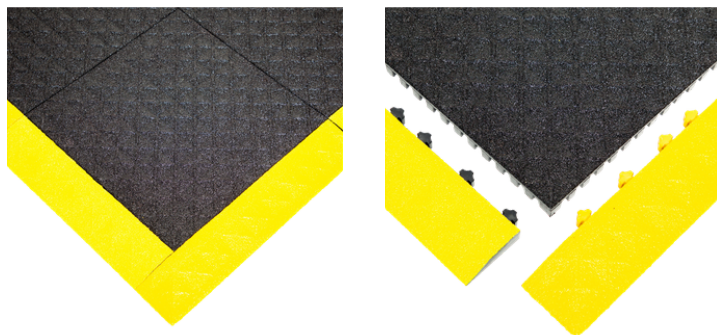

Utilisation recommandée

Pour les zones de travail intensif avec exposition importante aux huiles, lubrifiants ou projections de soudure

Recommandations ergonomiques

- Pour un travail debout continu au quotidien.
- Adapté à tous gabarits

Configurations disponibles

- Dalles modulaires de 46 × 46 cm.
- Rampes de sécurité jaunes.
- Kits de poste de travail disponibles en 3 dimensions standard.
- Compatible avec toute la Série H.

Garantie de 2 ans

Couvrant les défauts de fabrication



EN PARTENARIAT AVEC ergoadvantage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	PVC 100 % recyclé avec surface en oxyde d'aluminium
Classement au feu	Cfl – s2
Indice antidérapant	R13
Capacité de charge maximale	1 000 kg/m ² Charge roulante max. recommandée : 300 kg Avec inserts renforcés en option : jusqu'à 4 500 kg/m ²
Résistance au soudage	Élevée
Résistance à l'humidité	Élevée
Résistance aux huiles	Élevée
Résistance aux produits chimiques	Élevée
Recyclable	Oui
REACH	Oui
Sans phtalates	Oui

INSTALLATION & ENTRETIEN


Préparation : le sol doit être propre, sec et exempt de poussière ou de graisse.

Mise en place : clipsez les dalles et les bordures pour créer la zone de travail souhaitée.

Nettoyage courant : balayage, aspiration ou lavage à l'eau avec détergent neutre.

Nettoyage en profondeur : utiliser un nettoyant pour sol au pH neutre et des outils non abrasifs ; rincer soigneusement pour éliminer tout résidu. Éviter les produits chimiques agressifs et les tampons abrasifs qui pourraient remplir la texture antidérapante ou réduire l'adhérence.


Dalle Série H3



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
H3T4646CDBL	46 cm x 46 cm	3.4 kg	2.5 cm	Dôme de compression antidérapant	Noir


Kits de poste de travail Série H3

Zones de travail préconfigurées, comprenant les dalles et les rampes de sécurité jaunes sur les quatre côtés.



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
H3K0033CDBY	112 cm x 112 cm	18 kg	2.5 cm	Dôme de compression antidérapant	Noir/Jaune
H3K0035CDBY	158 cm x 112 cm	29 kg	2.5 cm	Dôme de compression antidérapant	Noir/Jaune
H3K0038CDBY	249 cm x 112 cm	41 kg	2.5 cm	Dôme de compression antidérapant	Noir/Jaune

Rampes de sécurité jaunes



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
HRF1046ASYL	Femelle 46 cm x 10 cm (normal)	0.73 kg	2.5 cm	Antidérapant	Jaune
HRF1055ASYL	Femelle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.86 kg	2.5 cm	Antidérapant	Jaune
HRM1046ASYL	Mâle 46 cm x 10 cm (normal)	0.82 kg	2.5 cm	Antidérapant	Jaune
HRM1055ASYL	Mâle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.91 kg	2.5 cm	Antidérapant	Jaune