



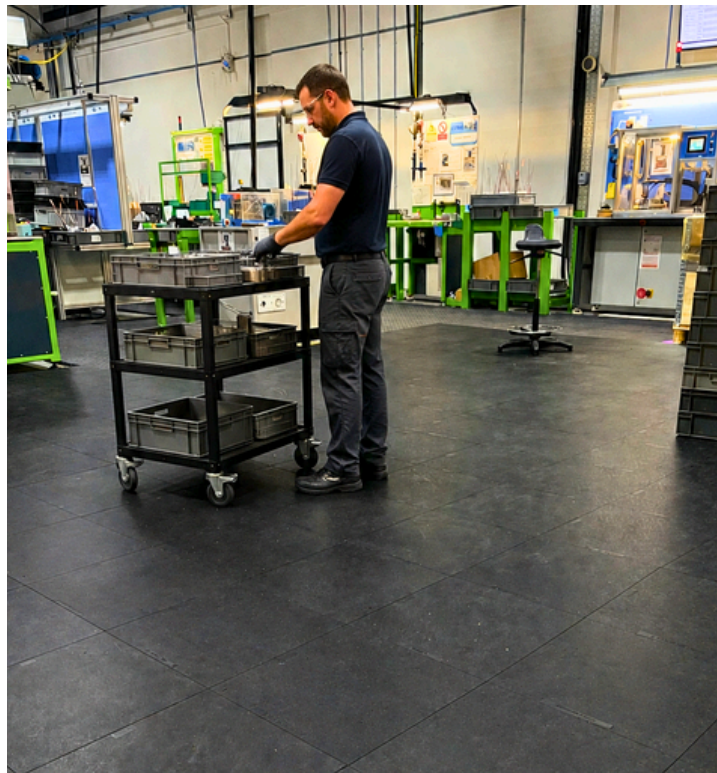


ULTRARROBUSTO. PARA CARGAS ROLANTES.

Sistema modular de placas de alta resistência para trabalho intensivo em pé e tráfego frequente com rodas. Fácil de instalar, ampliar e reconfigurar.

- Superfície com textura «pele de elefante» que facilita a circulação, a limpeza e ajuda a proteger o piso.
- Permite a passagem de cabos sob as placas. Concebido para utilização intensiva, até 24/7.

Amortecimento	Firme
Distribuição de pressão	Máxima
Recuperação elástica	Média
Aderência da superfície superior	Standard
Aderência ao piso	Standard

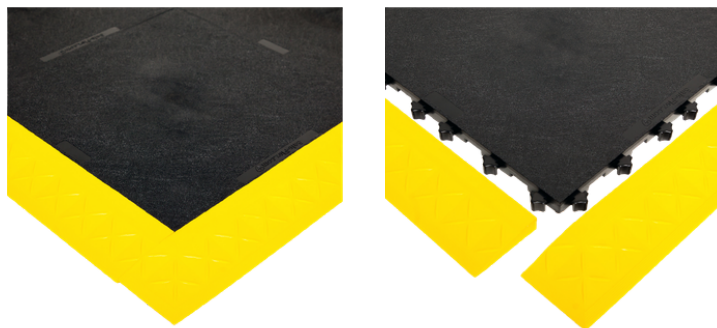

Utilização recomendada

Para ambientes secos de utilização intensiva com carrinhos, cadeiras de trabalho ou outros equipamentos com rodas. Adequado também para zonas expostas a óleos ou projeções de soldadura.

Orientação ergonómica

- Para trabalho diário e contínuo em pé.
- Adequado a todos os utilizadores.

Configurações disponíveis

- Placas modulares de 46 × 46 cm.
- Rampas de segurança amarelas e pretas.
- Compatível com toda a Série H.

Garantia vitalícia

Contra defeitos de fabrico



EM PARCERIA COM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	100% PVC reciclado
Classificação ao fogo	E _{fl} – s2
Capacidade máxima de carga	Standard: 1.000 kg/m ² Carga rolante máx. recomendada: 300 kg Com insertos opcionais para cargas pesadas: até 4.500 kg/m ²
Resistência à soldadura	Alto
Resistência à humidade	Alto
Resistência a óleos	Alto
Resistência química	Alto
Reciclável	Sim
REACH	Sim
Sem ftalatos	Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO


Prepare a sua superfície: o piso deve estar limpo, seco e livre de pó ou gordura

Coloque o tapete: ligue as placas para criar a área desejada.

Limpeza regular: varra ou lave com mangueira para remover pó, resíduos e detritos.


Limpeza profunda: Limpe com um detergente de piso de pH neutro e ferramentas não abrasivas; enxague bem para remover resíduos. Evite produtos químicos agressivos e esfregões abrasivos que possam comprometer a aderência.

Placa Série H6



Article Number	Dimensions	Weight (kg)	Thickness	Top Surface	Color
H6T4646STBL	46 cm x 46 cm	2.5 kg	2.5 cm	Superfície lisa	Preto

Rampas de segurança amarelas



Número do artigo	Dimensões	Peso (kg)	Espessura	Superfície	Cor
HRF1046CDYL	Fêmea 46 cm x 10 cm (regular)	0.54 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Amarelo
HRF1055CDYL	Fêmea 55 cm x 10 cm (com canto)	0.68 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Amarelo
HRM1046CDYL	Macho 46 cm x 10 cm (regular)	0.64 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Amarelo
HRM1055CDYL	Macho 55 cm x 10 cm (com canto)	0.73 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Amarelo

Rampas de segurança pretas



Número do artigo	Dimensões	Peso (kg)	Espessura	Superfície	Cor
HRF1046CDBL	Fêmea 46 cm x 10 cm (regular)	0.54 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Preto
HRF1055CDBL	Fêmea 55 cm x 10 cm (com canto)	0.68 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Preto
HRM1046CDBL	Macho 46 cm x 10 cm (regular)	0.64 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Preto
HRM1055CDBL	Macho 55 cm x 10 cm (com canto)	0.73 kg	2.5 cm	Cúpula de compressão	Preto